

NOUVEAUTÉS

WINGLIGHT PERGOLA





UN ESPACE OMBRAGÉ UNIQUE

UN STORE DE GRANDE TAILLE AUX MULTIPLES ATOUTS

LE STORE WINGLIGHT PERGOLA EN UN COUP D'ŒIL :

- Ombrage de grandes surfaces jusqu'à 72 m².
- Les toiles se déploient et se rentrent individuellement de façon synchrone ou asynchrone des deux côtés.
- Les toiles sont guidées dans des coulisses, en option avec le système ZIP (ZipRail).
- En option, possibilité d'éclairage à LED complet.
- En option, possibilité de Variovolant motorisé avec moteur radio io 12 V et panneau solaire.

WINGLIGHT PERGOLA SYSTÈME À 2 TUBES, 2 MOTEURS

Largeur d'installation maxi :	6000 mm
Avancée maxi par côté :	7000 mm
Surface d'ombrage maxi :	72 m ²
Hauteur d'installation maxi :	3250 mm



SOUPLESE, FONCTIONNALITÉ ET LIBERTÉ


Ce store de grande taille indépendant saura vous convaincre grâce à son système de contre-tension intelligent assurant une tension constante de la toile ; il est également proposé en option avec un système ZIP. Les gouttières intégrées dans les coulisses et la gouttière intégrée dans la barre de charge assurent une évacuation contrôlée de l'eau. Elles vous permettent d'utiliser votre store en cas de pluie et garantissent une toile toujours parfaitement tendue.



UN ÉCLAIRAGE CRÉATEUR D'AMBIANCE

Le store **WINGLIGHT PERGOLA** peut être doté d'un éclairage à LED complet et varié, totalement adapté aux besoins de l'utilisateur. Tous les profilés d'élément porteur peuvent être équipés de rampes lumineuses à LED placées dans les angles. Mais les profilés d'écartement, les coulisses et la trappe de visite proposée en option peuvent eux aussi être équipés de LED. L'installation électrique et les blocs d'alimentation nécessaires sont logés dans les espaces vides des deux solides profilés d'élément porteur centraux en aluminium (160 x 80 mm).

Le store **WINGLIGHT PERGOLA** crée ainsi une atmosphère agréable, idéalement adaptée, entre autres, aux espaces de restauration.

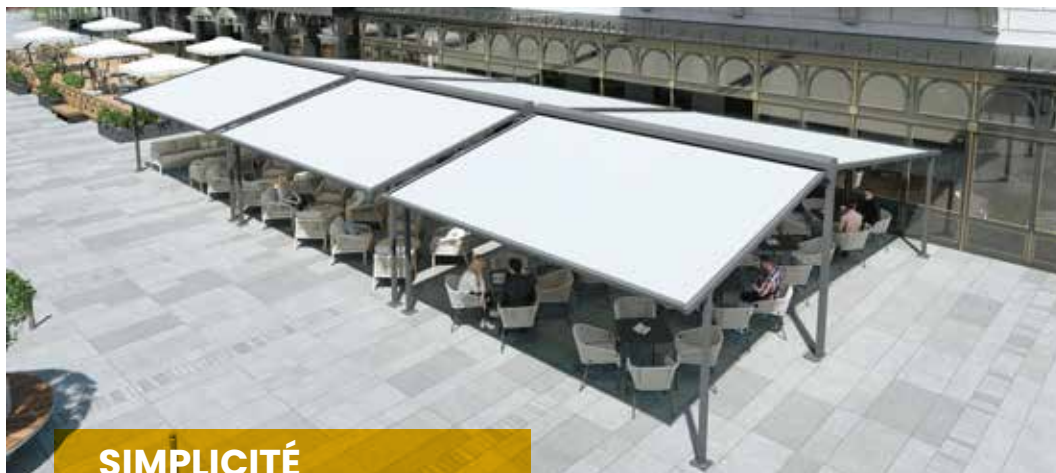

DES AUTOMATISMES D'UTILISATION AISÉE

La commande par appui sur un bouton, éprouvée, associée au moteur radio iO Somfy, est à la fois confortable et fiable. De nombreuses autres versions de moteurs et d'automatismes sont disponibles en fonction des préférences spécifiques de chacun.

SIMPLICITÉ DE MONTAGE

Le montage des profilés d'élément porteur centraux s'effectue en standard à l'aide d'embases, mais une autre solution à l'aide de douilles à enfoncer est possible. Par ailleurs, en option, il est également possible de fixer l'installation avec un support mural sur un côté.

Les profilés d'élément porteur extérieurs, sur les côtés de l'avancée, sont également fixés à l'aide d'embases. L'utilisation de plaques de recouvrement en aluminium visuellement esthétiques assure alors un rendu de qualité. Deux options novatrices sont proposées pour la fixation des éléments porteurs extérieurs, à savoir des pieds d'élément porteur recouvrables (MK-415) et des pieds d'élément porteur réglables en hauteur (MK-416).

NOUS SOMMES SUNLIGHT DESIGN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA
www.woundwo.com

VOTRE REVENDEUR **WOUNDWO**

© **WOUNDWO**, Q1 2024



Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques.
Éditeur : WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Contenu : WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Lieu de parution : 8054 Graz, AUTRICHE